




## Caratteristiche e funzioni

- Design compatto
- Estrema silenziosità
- Funzione “Seguimi” e “Ventilazione indiretta” per il massimo comfort
- Filtri e funzioni di pulizia




HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10-3, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.


# Climate 3000i

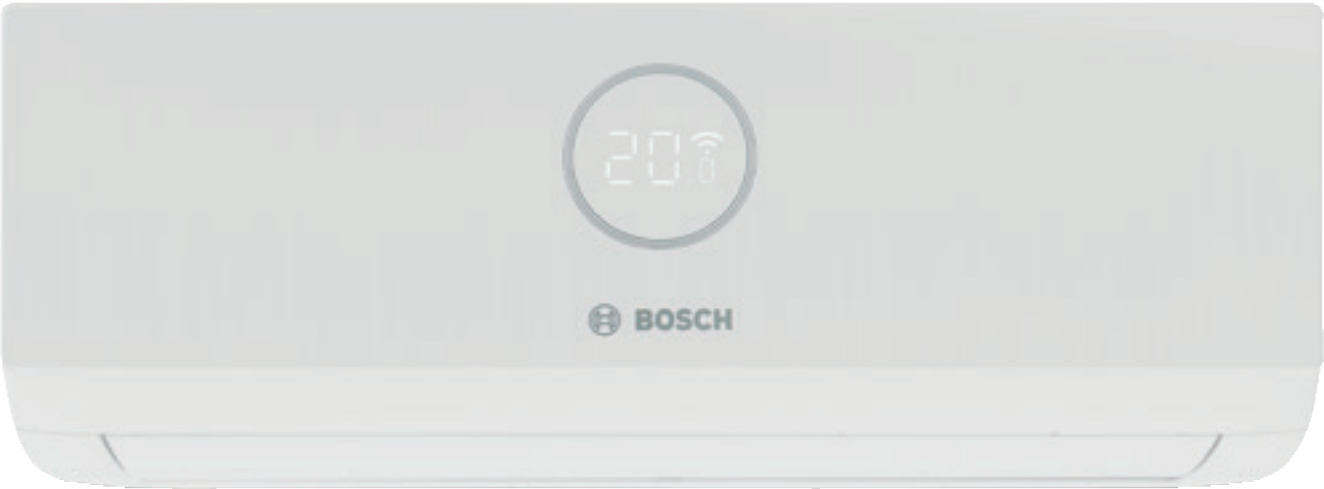

UNITÀ INTERNA

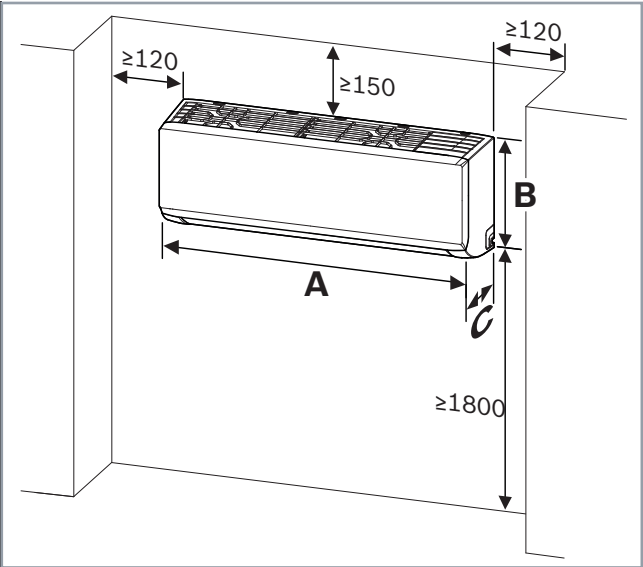

UNITÀ ESTERNA

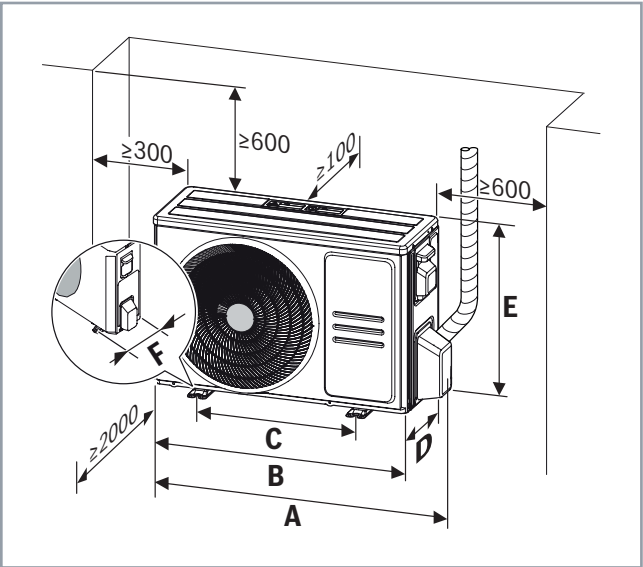

Dimensioni e quote di rispetto unità interna

| Unità interna  | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|----------------|--------|--------|--------|
| CL3000i W 26 E | 729    | 292    | 200    |
| CL3000i W 35 E | 802    | 295    | 200    |
| CL3000i W 53 E | 971    | 321    | 228    |
| CL3000i W 70 E | 1.082  | 337    | 234    |

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

| Unità esterna | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CL3000i 26 E  | 790    | 720    | 452    | 270    | 495    | 255    |
| CL3000i 35 E  | 790    | 720    | 452    | 270    | 495    | 255    |
| CL3000i 53 E  | 874    | 805    | 511    | 330    | 554    | 317    |
| CL3000i 70 E  | 955    | 890    | 663    | 342    | 673    | 354    |



#### Raffrescamento



A+++ → D

#### Riscaldamento



A+++ → D



**Detrazioni  
fiscali**

**Conto  
termico**



| Set                                                                                          |              | CL3000i-Set 26 WE    | CL3000i-Set 35 WE    | CL3000i-Set 53 WE    | CL3000i-Set 70 WE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codice prodotto                                                                              |              | 7733701735           | 7733701736           | 7733701737           | 7733701738           |
| Capacità                                                                                     | BTU/h        | 9.000                | 12.000               | 18.000               | 24.000               |
| Raffrescamento                                                                               |              |                      |                      |                      |                      |
| Capacità nominale                                                                            | kW           | 2,6                  | 3,5                  | 5,3                  | 7,0                  |
| Potenza elettrica assorbita nominale                                                         | kW           | 0,73                 | 1,10                 | 1,55                 | 2,40                 |
| EER                                                                                          |              | 3,57                 | 3,23                 | 3,38                 | 2,76                 |
| Capacità (min-max)                                                                           | kW           | 1,0-3,2              | 1,4-4,3              | 2,1-5,9              | 3,4-8,2              |
| Potenza elettrica assorbita (min-max)                                                        | W            | 80-1.100             | 120-1.650            | 420-2.050            | 560-3.200            |
| Carico teorico (PdesignC)                                                                    | kW           | 2,8                  | 3,6                  | 5,3                  | 7,0                  |
| SEER                                                                                         |              | 7,4                  | 7,0                  | 7,0                  | 6,4                  |
| Classe di efficienza energetica                                                              |              | A++                  | A++                  | A++                  | A++                  |
| Campo di temperature operative esterne                                                       | °C           | -15/+50              | -15/+50              | -15/+50              | -15/+50              |
| Riscaldamento in condizioni climatiche medie                                                 |              |                      |                      |                      |                      |
| Capacità nominale                                                                            | kW           | 2,9                  | 3,8                  | 5,6                  | 7,3                  |
| Potenza elettrica assorbita nominale                                                         | kW           | 0,77                 | 1,03                 | 1,75                 | 2,13                 |
| COP                                                                                          |              | 3,8                  | 3,71                 | 3,31                 | 3,38                 |
| Capacità (min-max)                                                                           | kW           | 0,8-3,4              | 1,1-4,4              | 1,5-5,8              | 3,1-8,2              |
| Potenza elettrica assorbita (min-max)                                                        | W            | 70-990               | 110-1.480            | 300-2.000            | 780-3.100            |
| Carico teorico (Pdesignh)                                                                    | kW           | 2,5                  | 2,5                  | 4,2                  | 4,9                  |
| SCOP (-7 °C)                                                                                 |              | 4,1                  | 4,2                  | 4,0                  | 4,0                  |
| Classe di efficienza energetica (-7 °C)                                                      |              | A+                   | A+                   | A+                   | A+                   |
| Campo di temperature operative esterne                                                       | °C           | -15/+24              | -15/+24              | -15/+24              | -15/+24              |
| Riscaldamento in condizioni climatiche più calde                                             |              |                      |                      |                      |                      |
| SCOP (+2 °C)                                                                                 |              | 5,2                  | 5,5                  | 5,1                  | 5,1                  |
| Classe di efficienza energetica (+2 °C)                                                      |              | A+++                 | A+++                 | A+++                 | A+++                 |
| Unità interna                                                                                |              |                      |                      |                      |                      |
| Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)                                        | m³/h         | 520/460/330          | 530/400/350          | 800/600/500          | 1.090/770/610        |
| Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa/silent)                      | dB(A)        | 37/32/22/20          | 37/32/22/21          | 41/37/31/20          | 46/37/34,5/21        |
| Livello di potenza sonora                                                                    | dB(A)        | 54                   | 56                   | 56                   | 62                   |
| Dimensioni (LxPxA)                                                                           | mm           | 729 x 200 x 292      | 802 x 200 x 295      | 971 x 228 x 321      | 1.082 x 234 x 337    |
| Peso netto                                                                                   | kg           | 8,0                  | 8,7                  | 11,2                 | 13,6                 |
| Unità esterna                                                                                |              |                      |                      |                      |                      |
| Portata d'aria                                                                               | m³/h         | 1.850                | 1.850                | 2.100                | 3.500                |
| Livello di pressione sonora                                                                  | dB(A)        | 55,5                 | 55                   | 57                   | 60                   |
| Livello di potenza sonora                                                                    | dB(A)        | 62                   | 63                   | 65                   | 67                   |
| Dimensioni (LxPxA)                                                                           | mm           | 720 x 270 x 495      | 720 x 270 x 495      | 805 x 330 x 554      | 890 x 342 x 673      |
| Peso netto                                                                                   | kg           | 23,5                 | 23,7                 | 33,5                 | 43,9                 |
| Refrigerante                                                                                 |              |                      |                      |                      |                      |
| Tipo/Quantità di riempimento                                                                 | -/kg         | R32/0,6              | R32/0,65             | R32/1,1              | R32/1,45             |
| GWP/Tons CO <sub>2</sub> eq.                                                                 | -/t          | 675/0,405            | 675/0,439            | 675/0,742            | 675/0,979            |
| Carica aggiuntiva (sopra i 5 m di lunghezza)                                                 | g/m          | 12,0                 | 12,0                 | 12,0                 | 24,0                 |
| Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato |              |                      |                      |                      |                      |
| Generale                                                                                     |              |                      |                      |                      |                      |
| Alimentazione elettrica                                                                      | V, Hz, Fase  | 220-240V, 50Hz, Mono | 220-240V, 50Hz, Mono | 220-240V, 50Hz, Mono | 220-240V, 50Hz, Mono |
| Amperaggio max                                                                               | A            | 10,0                 | 10,0                 | 13,0                 | 19,0                 |
| Assorbimento max                                                                             | W            | 2.150                | 2.150                | 2.500                | 3.700                |
| Tubazioni                                                                                    |              |                      |                      |                      |                      |
| Diametro tubi refrigerante liquido/gas                                                       | mm (pollici) | Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅝")  | Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅝")  | Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")  | Ø9,52/Ø15,9 (⅝"/⅞")  |
| Lunghezza max/Dislivello max                                                                 | m            | 25/10                | 25/10                | 30/20                | 50/25                |

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.

\* Ecobonus e Conto Termico per i modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE.

Le unità interne dei Set CL3000i-Set 53 WE e CL3000i-Set 70 WE accedono agli incentivi nella sola versione Multisplit.

Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.